

Wir geben Ihnen Sicherheit.
Rund um die Uhr, das ganze Jahr.

Mehr als eine Alarmanlage:
Protego 24, Ihr Sicherheitskonzept
nach Maß.

powered by



Ihr starker Partner für zertifizierte Sicherheit



•ISO 9001
•AES (DIN EN 50518)

DIN EN 50131 Grad 2
zertifiziert





Protego 24 – mehr als eine Alarmanlage: Ihr persönliches Sicherheitskonzept.

Fühlen Sie sich wirklich rundum geschützt? Einbrecher bedrohen zunehmend Ihre Sicherheit: Statistisch gesehen wird in Deutschland alle zwei Minuten in eine Wohnung oder in ein Haus eingebrochen. Und die Zahl der Straftaten steigt Monat für Monat kontinuierlich. Der finanzielle Schaden ist oft hoch, der Verlust von persönlichen Erinnerungsstücken wiegt schwer. Noch schlimmer: **Das Gefühl von Sicherheit ist unwiederbringlich verloren.**

Stellen Sie deshalb höchste Ansprüche, wenn es um Ihre Sicherheit geht. **Sie erhalten bei uns nicht einfach eine Alarmanlage, sondern ein komplettes, intelligentes System aus hochwertiger Sicherheitstechnik.** Mit permanenter Aufschaltung auf unsere VdS- und DIN-EN-zertifizierte Sicherheitsleitstelle nach neuestem Standard, die rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr besetzt ist.

Und das Ganze zu wirklich attraktiven Konditionen! Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Fachberater definieren Sie Ihr ganz individuelles Sicherheitspaket und erhalten ein nachvollziehbares, rundum verständliches Angebot. Ein überzeugendes Konzept: Inzwischen vertrauen über 3600 private Haushalte in ganz Deutschland und namhafte Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie Konzerne und mittelständische Unternehmen unserer Leistung.

Zertifizierte Sicherheit durch geprüfte, tausendfach bewährte Komponenten.

Die neue Protego 24 Funk-Alarmanlage kombiniert Bewegungsmelder, Kamera und Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist. **Das Alarmsystem ist nicht verdrahtet; die zertifizierten Komponenten sind per Funk vernetzt.** Die hohe Zuverlässigkeit der Datenverbindungen unserer Sicherheitslösungen werden durch das mehrfach preisgekrönte Netz unseres

Kooperationspartners Deutsche Telekom ermöglicht. Die Alarmzentrale überträgt alle Alarme und Meldungen via Mobilfunknetz (GSM) zur VdS-zertifizierten Sicherheitsleitstelle. Dort beurteilen speziell geschulte Mitarbeiter, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Einbruchversuch handelt; in diesem Fall wird der Kunde informiert und ein Polizeieinsatz eingeleitet. **Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.**

Den Umfang der Maßnahmen können Sie mithilfe unserer Berater exakt auf Ihre Anforderungen zuschneiden. Das Basispaket beinhaltet z. B.:

- eine Protego 24 Master Alarmzentrale VPD01
- einen Funk-Bewegungsmelder mit Foto VPD13
- einen Funk-Öffnungsmelder VPD24
- eine Funk-Fernbedienung VPD10 mit Notruftaste.



1 Sicherheit durch Bildverifizierung

Um Sie vor unnötigen Fehlalarmen zu bewahren und damit Sie die Sachlage bei einem Alarm optimal einschätzen können, verfügen unsere Melder VPD13 und VPD19 über eine Kamera mit Blitzlicht. So kann unser speziell geschultes Personal in der Alarmempfangsstelle die Alarme verifizieren sowie im Fall eines Einbruchversuchs den polizeilichen Einsatzkräften Täterbeschreibungen und Bilder vom Tathergang zukommen lassen.

2 Einfache und schnelle Montage

Die Montage der Komponenten ist durch die Funkvernetzung aller Melder ohne die sonst bei Einbruchmeldeanlagen übliche aufwendige Kabelverlegung möglich. Die Melder stehen in ständigem Kontakt zur Alarmzentrale und melden alle Zustände und Veränderungen über eine für die Sicherheitstechnik exklusive Funkfrequenz. Das System ist schnell und einfach installiert und kann bei einem Umzug einfach mitziehen.

3 Verständliche Bedienung und Handhabung

Die Bedienung der Einbruchmeldeanlage haben wir intuitiv gestaltet; alle Bedienelemente bieten die gleichen Funktionen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie das System über die Funk-Fernbedienung, die Zentrale oder die optionale Smartphone-Steuerung bedienen.

4 Eine Optik, die überzeugt

Auch das Design spielt heute eine große Rolle. Das System und alle Komponenten haben klare Strukturen und eine reinweiße Farbgebung, die gemeinsam mit der für Funksysteme sehr kompakten Bauform für eine zeitgemäße, attraktive Optik sorgen. Besonders gilt das für die Zentrale: Gutes Design, das überzeugt.

5 Sicherheit wird großgeschrieben

Und das 24 Stunden an 365 Tagen. Das gesamte System mit allen Komponenten wird ständig überprüft, die Daten werden über die eingebaute Mobilfunkkarte zu unserer Leitstelle übertragen. Der zuvor mit Ihnen vereinbarte Maßnahmenkatalog wird von unseren Leitstellenmitarbeitern exakt umgesetzt.

6 Überschaubare Folgekosten

Unsere Systeme sind mit Standardbatterien ausgestattet und haben bei normalem Gebrauch eine Batterielebensdauer von mehr als zwei Jahren. Die Anlagen und Komponenten melden den Batteriestatus rechtzeitig zu unserer Leitstelle. Und unsere Mitarbeiter informieren Sie, wenn ein Austausch notwendig ist.

7 Service, der überzeugt

Mit unserer Leitstelle haben Sie rund um die Uhr einen telefonischen Ansprechpartner zur Seite, der Ihre Fragen beantwortet, sich auf Ihren Wunsch hin zur Überprüfung und Fehlereingrenzung in Ihr System einwählt und mit Ihnen gemeinsam das System prüft.

Beste Technik, ansprechend gestaltet: die zentralen Komponenten.



Zentraleinheit Protego 24 Master 10/ Protego 24 Master 30

VPD01/VPD03

Die Protego 24 Zentrale ist das Herzstück des gesamten Systems. Neben den Bedien- und Anzeigeelementen wird von hier aus auch die Verbindung zur Leitstelle und den Funkmeldern hergestellt und überwacht. Die eingebaute Mobilfunkkarte sendet alle Meldungen und Ereignisse zur Leitstelle. Das System braucht lediglich eine Steckdose und ist dann funktionsbereit. Der eingebaute Akku sorgt auch bei einem Stromausfall für einen sicheren Betrieb für mehr als 24 Stunden. Über die Anzeigeelemente kann der Zustand der Zentrale und angeschlossener Melder überprüft werden. Auf Wunsch meldet die Zentrale über die eingebaute Sirene jeden Alarm. Eine Zwei-Wege-Kommunikation stellt sicher, dass alle Alarme richtig weitergeleitet werden und vermeidet unnötige Fehlalarme. Die Reichweite

Zertifizierung nach VdS Home und DIN EN 50131 Grad 2 (entspricht VdS Klasse A)
Frequenz: 868 MHz
Netzadapter: 230 Volt
Batteriepuffer bei Stromausfall: >24 Std.
Fernzugriff: PSTN/GPRS
Innensirene (integriert): 95 dB(A)
Ereignisspeicher: 250/1.000 Meldungen
Benutzercodes: 8/48
Meldelinien: 30/64 Stück
Verschlüsselung:
Sichere AES128-Verschlüsselung
redundante Signalübertragung per GSM und IP möglich

übertrifft branchenübliche Standards und ermöglicht somit auch auf großen Grundstücken den Einsatz vieler Peripherie-Geräte ohne Signalverstärker.



Funk-Fernbedienung mit Rückmeldung

VPD10

Der Benutzer kann das System mit diesem Gerät steuern und den Status abrufen. Zu jedem Status erfolgt eine akustische oder visuelle Rückmeldung. Zusätzlich kann durch Drücken der Notruftaste Hilfe herbeigerufen werden. Die Fernbedienung für den Schlüsselbund verfügt über Tasten und Anzeigeelemente.

Batteriebetriebsdauer:
bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)
Anzeige bei niedrigem Batteriestand
Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät
2-Wege-FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)-TDMA-Technologie
Abmessungen: B 60 x H 34,5 x T 12,5 mm




Funk-LCD-Bedienteil mit Chip-Leser


VPD18

Das Funk-Anzeige- und Bedienteil wurde speziell entworfen, um mit den Protego 24 Master Zentraleinheiten zu arbeiten. Es bietet die gesamten Bedien- und Programmiermenüs für Benutzer und Installateure und ermöglicht den vollständigen Überblick und die volle Kontrolle über das System, während die Alarmzentrale versteckt installiert ist.


Anzeige: LCD, Tastenfeld
Sabotagegeschützt
Batteriebetriebsdauer:
bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 150 x H 100 x T 20 mm

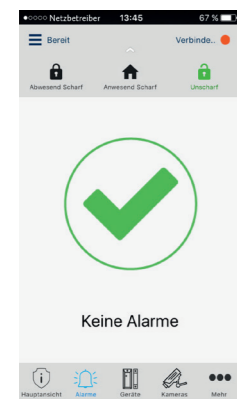

Die Bedienung via Smartphone ist übersichtlich und intuitiv.

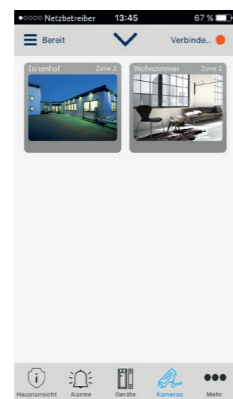

Über das Display kann die Kamera des überwachten Raums ausgewählt werden.

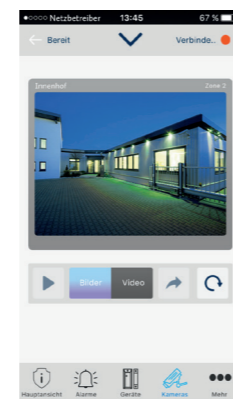

Die gute Bildqualität der Komponenten ermöglicht eine schnelle Erfassung des Bildes.



Funk-Zwei-Wege-Tastenfeld mit Chip-Leser

VPD15

Das Tastenfeld mit integriertem Transponder-Reader verfügt über farbig hinterleuchtete Tasten für eine benutzerfreundliche und einfache Bedienung. Durch den eingebauten Transponder-Reader ermöglicht diese Komponente die Verwendung von Transpondern für Ihr Alarmsystem. Mobile Nutzung sowie eine Wandmontage sind möglich. Ein Panik-Knopf ist ebenfalls integriert.

Batteriebetriebsdauer:
bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
Situationsabhängige farbige Beleuchtung der Tasten
Abmessungen: B 127 x H 70 x T 12,5 mm

Mit Ihrem Smartphone haben Sie die Kontrolle – jederzeit und von jedem Ort.

Innovation und Kompetenz für Ihren Komfort: Mit Ihrem Smartphone bedienen Sie nicht nur Ihre Protego 24 Alarmanlage (z. B. scharf/unscharf schalten), sondern es ermöglicht Ihnen auch den Blick durch die Protego 24 Kameras in Ihr Heim oder Ihr Unter-

nehmen – unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Rufen Sie Bilder über Ihr Smartphone ab, nimmt die Kamera des von Ihnen ausgewählten Bewegungsmelders eine Abfolge von Bildern auf. Die von ihnen angeforderten Bilder werden Ihnen

innerhalb von wenigen Sekunden angezeigt. Voraussetzung sind ein entsprechender Mobilfunkvertrag mit der Option des mobilen Datenempfangs und 3G-Empfang.



Transponder

VPD11

Der Transponder kann einfach am Schlüsselbund mitgeführt werden. Gesicherte Bereiche können statt mit einer Codeeingabe mit diesem Transponder bedient werden. Der Nutzer hält ihn an das Lesegerät, um das System zu aktivieren und zu deaktivieren.

Lässt sich am Schlüsselbund befestigen
2-Wege-Technologie
Verschiedene Farben verfügbar
Einfache Aktivierung/Deaktivierung des Systems

Ihnen entgeht nichts: die Bewegungsmelder.



Funk-Bewegungsmelder mit Foto

VPD13

Der Foto-Funk-Bewegungsmelder verfügt über eine eingebaute Fotokamera, die im eingeschalteten Zustand Bilder der Alarmauslösung zur Leitstelle überträgt. Dadurch kann der Mitarbeiter in der Leitstelle eine Alarmverifikation durchführen und somit Fehlalarme ausschließen bzw. einschränken. Durch die eingebaute Blitzleuchte kann der Melder auch bei völliger Dunkelheit Bilder aufnehmen.

Sabotagegeschützt
Erfassungsbereich der Kamera entspricht dem Bereich der PIR-Sensorik
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Betrieb in absoluter Dunkelheit möglich
Batteriebetriebsdauer: bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 125 x H 63 x T 60 mm
PET-Immunität



Funk-Außenbewegungsmelder mit Foto

VPD19

Funk-Außenbewegungsmelder erlauben es erstmals, einen Einbruchversuch schon vor der Tür zu melden und die Auslörsache per Bild über die eingebaute Kamera mit Zusatzbeleuchtung zur Leitstelle zu übertragen. Der Melder lässt sich für Detektionsreichweiten von 2 bis 13 Meter einstellen und verfügt über einen großen Detektionswinkel. Mit den umfangreichen Einstellmöglichkeiten bietet der Außenbewegungsmelder eine optimale Fehlalarmicherheit.

Sabotage- und Abdeckgeschützt
Erfassungsbereich der Kamera entspricht dem Bereich der PIR-Sensorik
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Betrieb in absoluter Dunkelheit möglich
Batteriebetriebsdauer: bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 147 x H 157 x T 124 mm
PET-Immunität



Funk-Bewegungsmelder

VPD12

Der Bewegungsmelder reagiert auf die Bewegung eines menschlichen Körpers in einem Raum. Eingebaute Sabotagekontakte schützen vor unerlaubtem Öffnen oder Entfernen des Bewegungsmelders.

Erfassungsbereich 15 m 90°, Wandbereich unter dem Gerät abgedeckt
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
Batteriebetriebsdauer: bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 94,5 x H 63,5 x T 53 mm
PET-Immunität



Funk-Vorhangbewegungsmelder

VPD07

Der Vorhangbewegungsmelder eignet sich ideal zur Absicherung von Türen, Fenstern, Flur und Glasfronten. Der wählbare Erfassungsbereich liegt bei 2, 4 oder 6 Metern, um eine optimale Leistung je nach Bedarf zu ermöglichen.

Anzeige der Funk-Verbindungsqualität auf dem Gerät
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
Batteriebetriebsdauer: bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)



Funk-DUO-Abdeckgeschützter Bewegungsmelder

VPD34

Der abdeckgeschützte Bewegungsmelder mit marktführender Spiegeloptik eignet sich ideal für kommerzielle Anwendungen und größere Wohnräume. Die aktive Anti-Masking-(AM-) Technologie verhindert, dass der Bewegungsmelder unbemerkt abgedeckt werden kann. Konform mit den strengen Sicherheitsstandards Grad 2 EN 50131-2-2 (Europa), Rss-210 (Kanada) und CFR47 Part 15 (USA).

Aktives Anti-Masking (AM)
Erfassungsbereich: 15 m 90°
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
V-Slot-Technologie
Marktführende Spiegeloptik
Abmessungen: B 115 x H 60 x T 48 mm




Funk-Glasbruchmelder

VPD14

Der Melder detektiert mit der branchenführenden Glasbruch-Erkennungstechnologie Glasbruch in einem 360°-Radius. Die maximale Distanz zu Flach-, Hart- und Verbundglas beträgt 6 Meter.

Sabotagegeschützt
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
Batteriebetriebsdauer: bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 80 x H 108 x T 43 mm

Eine Fülle von weiteren Informationen zu Protego 24 und unserem Angebot erhalten Sie auf unserem Internetauftritt:
www.protego24.com

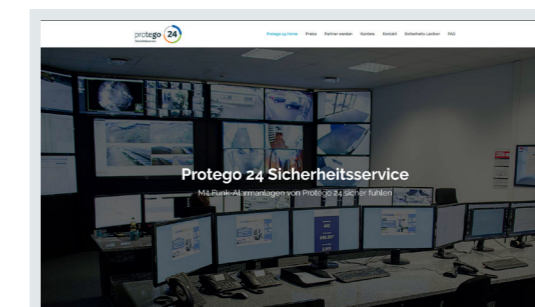



Funk-Öffnungsmelder

Der Melder wird zur Überwachung von Fenstern und Türen eingesetzt und kann einen sofortigen oder verzögerten Alarm auslösen; er reagiert auf das Entfernen des Magneten. Der Melder verfügt über einen Sabotagealarm.

VPD24

Anzeige Signalqualität auf dem Gerät
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Batteriebetriebsdauer: bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Funk-Reichweite: übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
Abmessungen: B 81 x H 32 x T 25 mm



Funk-Öffnungsmelder Mini

Der Melder wird zur Überwachung von Fenstern und Türen eingesetzt und kann einen sofortigen oder verzögerten Alarm auslösen; er reagiert auf das Entfernen des Magneten. Der Melder verfügt über einen Sabotagealarm.

VPD25

Anzeige Signalqualität auf dem Gerät
1-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Batteriebetriebsdauer: bis zu 2 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 25,4 x H 62 x T 6,1 mm

Hinweis: Der kleinste Funk-Öffnungsmelder auf dem Markt.



Funk-Temperatur- und Wassermelder

Der Temperatur-/Wassermelder meldet zuverlässig, sobald eine vorkonfigurierte Schwelle erreicht ist. Des Weiteren ist ein Summer zur akustischen Signalabgabe integriert. Eine Sonde für Gefrierschränke und Außenanwendung ist optional erhältlich.

VPD06/VPD05

LED-Störanzeige
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Batteriebetriebsdauer: bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)
Abmessungen: B 81 x H 32 x T 25 mm

Die hohe Zuverlässigkeit der Datenverbindungen unserer Sicherheitslösungen werden durch das mehrfach preisgekrönte Netz unseres Kooperationspartners Deutsche Telekom ermöglicht.



Funk-Außensirene

Die Funk-Außensirene arbeitet vollkommen drahtlos. Sie wird mit einer Batterie betrieben und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung. Die Sirene warnt die Umgebung im Alarmfall lautstark. Die Kommunikation mit der Protego 24 Zentrale erfolgt bidirektional. Bei Einbruch-, Feuer-, Gas- und Überschwemmungsalarm werden unterschiedliche Alarme abgegeben.

VPD20

Wasserdichtes Gehäuse (IP55)
Einstellbarer Quittierton bei Aktivierung/Deaktivierung des Systems
Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
Batteriebetriebsdauer: bis zu 4 Jahre (bei normaler Benutzung)
110 dB Piezo-Sirene
Abmessungen: B 295 x H 186 x T 63 mm



Funk-Paniktaster Mobil

Der Paniktaster ist ein stilvoller tragbarer Funk-Sender, der für Notfall- und Steuerungsanwendungen entworfen wurde. Der VPD30 verfügt über eine Taste, die erhöhte Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl bietet, da er dem Benutzer erlaubt, Alarmmeldungen mit nur einem einzigen Tastendruck auszulösen.

VPD30

Lange Batterielaufzeit
Montagehalter, Gürtelclip, Schlüsselring und Halsband sind im Lieferumfang enthalten
Komfortables, attraktives und flexibles Design für die mobile oder installierte Nutzung
Abmessungen: B 33 x H 53 x T 11 mm

Immer besetzt und einsatzbereit: die Protego 24 Leitstelle und -Alarmzentrale

So sichern Sie Ihr Zuhause

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsameren Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit zwar erschweren, aber sie können ihn nicht aufhalten.

Effektiven und zuverlässigen Schutz bietet ein elektronisches Sicherheitssystem: Registriert einer der Bewegungsmelder einen Einbruchversuch, leitet er detaillierte Informationen direkt an den Protego 24 Wach- und Interventionsdienst weiter, der z. B. die Polizei informiert. Die Zentrale ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit.



Immer bereit: die Peripherie.

Rundet das System ab: der Rauchwarnmelder.



Repeater

Der Repeater dient zur Reichweitenerhöhung der Komponenten. Durch eine zusätzliche 230-Volt-Spannungsversorgung ermöglicht es der Repeater, auch größere Gebäude und Flächen abzudecken.

VPD04

- Netzstromversorgung 230 V und 48 Std. Akku-Backup
- Sabotagegeschützt
- LED-Anzeige für Stromausfall, Aktivität und Diagnose
- Funk-Reichweite übertrifft branchenübliche Standards bei Weitem
- 2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
- Abmessungen: B 161 x H 161 x T 50 mm




Funk-Rauchwarnmelder

Dieser Funk-Rauchwarnmelder ist eine kostengünstige Möglichkeit, bei einem Zimmerbrand frühzeitig einen lokalen Alarm zu geben und zugleich über unsere Leitstelle bei Bedarf die Feuerwehr zu alarmieren. Der Rauchmelder ist standardmäßig mit einer Batterie ausgestattet und hat eine Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren bei normaler Benutzung. Zertifiziert gemäß den strengen und anspruchsvollsten internationalen Standards für Sicherheitsprodukte in Europa (EN 14604) und vielen weiteren Ländern. Der Rauchmelder VPD22 kann gleichzeitig als Innensirene für Ihre Protego24-Einbruchmeldeanlage dienen.

VPD22

- 85dB Alarm in 3 m Entfernung
- Optischer Rauchwarnmelder
- Anzeige der Signalqualität auf dem Gerät
- Sendet Alarm-, Sabotage-, Wartungs- und Batteriewarmmeldungen
- 2-Wege-FHSS-TDMA-Technologie (Frequency-Hopping-Spread-Spectrum)
- Abmessungen: D 120 x H 58 mm

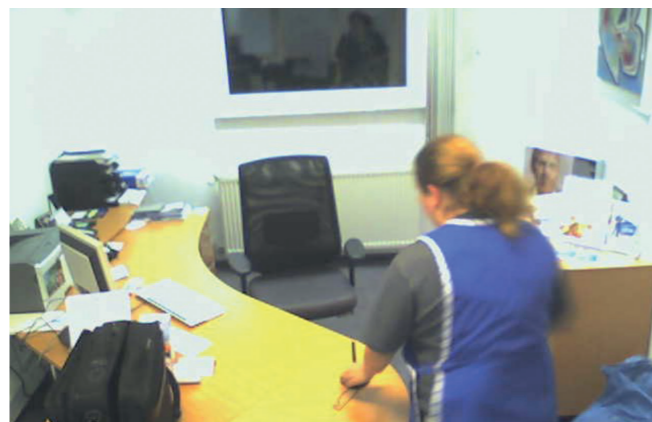

Mit intelligenter Kameraüberwachung klar im Vorteil

Mit der integrierten Kamera im Protego 24 Bewegungsmelder sehen wir auf einen Blick, ob bei Ihnen zu Hause alles in Ordnung ist. Die Bilder werden im Alarmfall direkt über die Mobilfunkkarte zur Leitstelle übertragen und helfen uns, die mit Ihnen abgesprochenen Maßnahmen sofort umzusetzen. Kostenintensive Fehlalarme werden so vermieden.

Das linke Bild zeigt eine Reinigungsfachkraft, die vergessen hatte, die Anlage auszuschalten; das rechte Bild dokumentiert einen Einbruchversuch in ein Versteck in Köln.


Europaweit arbeiten wir mit namhaften Interventions-Dienstleistern zur Alarmverfolgung zusammen und können Ihnen dadurch optional eine europaweite, qualifizierte Alarmverfolgung anbieten.

gescheiterte Einbrüche in Deutschland in Prozent



Statistisch gesehen wird in Deutschland alle drei Minuten in eine Wohnung oder in ein Haus eingebrochen. Der finanzielle Schaden mag – auch dank der Versicherung – zu verkraften sein. Doch das Gefühl von Sicherheit kann Ihnen niemand wiedergeben. Besser, es kommt gar nicht so weit – dank des Protego 24 Alarmsystems.

Anzahl der Einbrüche in Deutschland

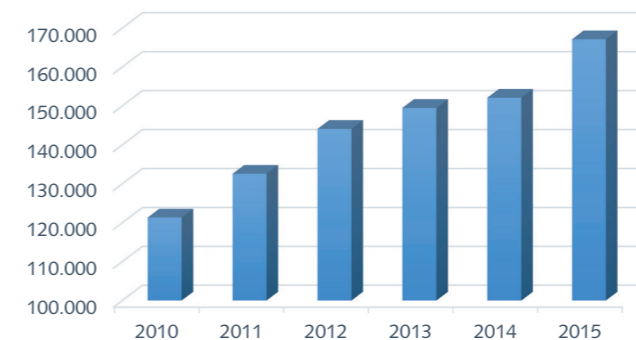

Die Freihoff-Gruppe

Freihoff Sicherheitsservice

Individuelle Sicherheitslösungen

- Brandmeldeanlagen
- Sprachalarmierungsanlagen (SAA)
- Einbruchmeldesysteme
- Sicherheitsberatung
- Videotechnik
- Zugangskontrolle
- Gefahrenmanagementsysteme
- Planung und Projektierung
- Bundesweites Servicenetzwerk
- 24-Stunden-Bereitschaft

Protego 24 (AES)

Alarmempfangsstelle nach DIN EN 50518

- Bundesweite Alarmintervention & Alarmverfolgung
- Videokontrolle und Verifikation von Alarmmeldungen
- Virtueller Wächterkontrollrundgang
- Facility-Management Störungshotline
- 24-Stunden-Bereitschaft

Protego 24 Sicherheitsservice

Sicherheitslösungen für Privat- und Kleingewerbe

- Einsatz innovativer Funksysteme mit Bild-Übertragung im Alarmfall
- Sicherheitsberatung (Persönlicher Service, der überzeugt)
- DIN EN 50131 Grad 2 zertifiziert
- VdS Home Zulassung
- Mitglied im BHE



24

Protego 24 IT-Sicherheit

Sicherheitslösungen für den IT-Bereich

- IT-Beratung
- IT-Systembetreuung
- IT-Outsourcing
- Netzwerkadministration
- Schwachstellenanalyse
- IT-Dokumentationen

Bauwache

Mobile Sicherheitslösungen

- Baustellen (alle Phasen)
- Freilandüberwachungen
- Leerstandsmanagement

Protego 24 Perimeter Protection

Sicherheitslösungen für Freigeländesicherung

- Tor- und Zaunsysteme
- Eigene Patente
- Videoidentifikation und Intervention
- Videoverifikation und -analyse
- Nachrüstsysteme für bestehende Zaunsysteme
- Bodendetektion
- SIP Sprechanlagen



Protego 24 Sicherheitsservice GmbH

Herzogstraße 8
40764 Langenfeld
Tel.: 02173 10638-200
info@protego24.com
www.protego24.com



Ein Unternehmen der Freihoff-Gruppe